


SANITARIOS PARA CÁRCEL

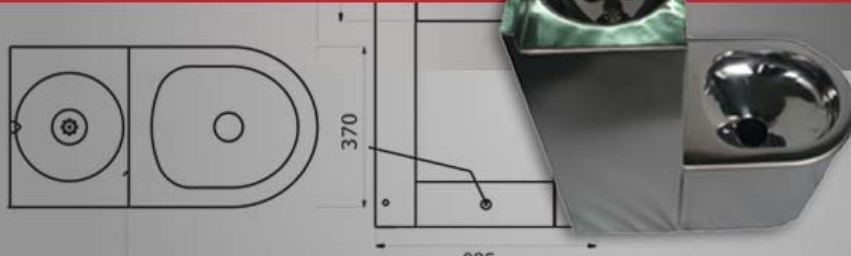

COMBINADO ANTIVANDÁLICO CE2-F-HW

.: Combinado antivandálico CE2-F-HW .:


- Totalmente antivandalismo y antisabotaje.
- Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor.
- Peso aproximado: 35 kg.
- Tasa ergonómica de barrido periférico y salida sifónica.
- Diseñado para sistemas convencionales, mecánicos, hidráulicos o robóticos.

Combinado sanitario antivandálico diseñado para resistir todo tipo de sabotajes. Su estructura es de acero inoxidable de 2 mm de espesor, calidad AISI 304, y soldado íntegramente con sistema de atmósfera inerte con acabado sanitario, sin ranuras u orificios accesibles desde la celda. El diseño de la taza del inodoro permite el perfecto lavado de toda su superficie gracias a un barrido periférico y salida sifónica; la bacha sanitaria está ergonómicamente diseñada, sin bordes interiores.

El combinado puede conectarse a cualquier sistema de alimentación convencional, mecánico, hidráulico o electrónico; su sistema de fijación posterior es con bulones antivandálicos a perfil empotrado en la pared.

Recomendado para centros de detención, alcaldías, comisarías, juzgados, centros de menores y neuro psiquiátricos.

.: MEDIDAS .:

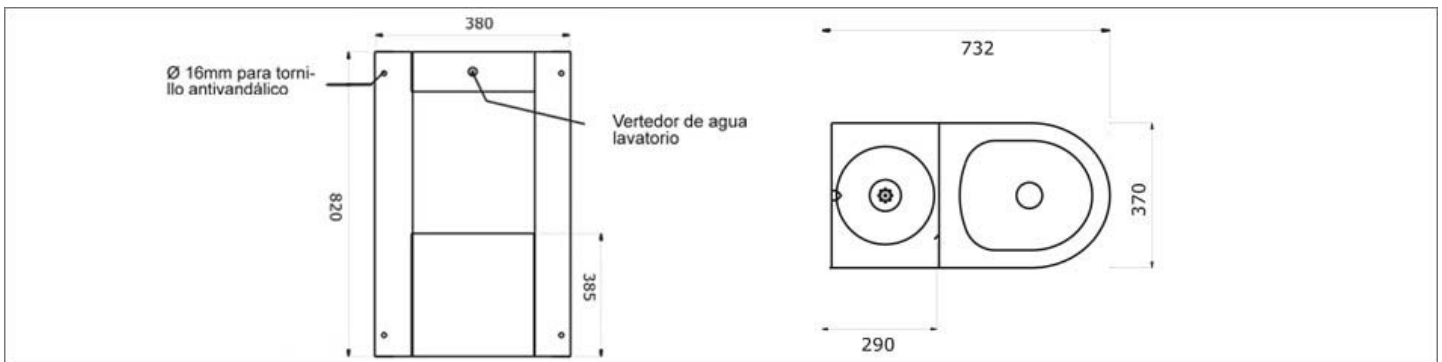

.: ESPECIFICACIONES .:

Dimensiones Combinado de Acero Inoxidable CE2-F-HW

Ancho: 380 mm.

Alto: 820 mm.

Largo: 732 mm.

Peso aproximado: 40 kg.

Fijación

Con bulones antivandálicos a perfil empotrado a la pared. Para instalaciones sin pleno técnico o acceso posterior, una venta lateral permite su conexión.

Alimentación

Alimentación por fuelle convencional de goma a 320mm de altura.

Desagüe

Inferior al piso con caño de Ø89mm, con adaptador a Ø110mm; a 250mm de la pared.

Garantía

Garantía 5 años.

Especificaciones para pliegos licitatorios

Compacto carcelario con diseño antivandalismo y antisabotaje, para instalar en celdas sin pasillo de inspección. Realizado en acero inoxidable de 2mm de espesor o más, calidad AISI 304, soldado en atmósfera inerte y con pulido sanitario. Conexión a cualquier sistema de descarga mecánico, hidráulico o automatizado.

Fijación a la pared mediante bulones antivandálicos a perfil L empotrado a la pared. Ancho 380mm, alto 820mm, largo 732mm.

Compuesto por: a) inodoro con barrido sifónico y consumo aproximado de 7 litros por descarga; taza ergonómica pulida a espejo y sin bordes interiores; limpieza de taza mediante orificios en asiento para impedir el ocultamiento de elementos extraños al equipo. Alimentación posterior de 1 1/4" BSP. Conexión cloacal de Ø 89 mm, para conexión a hembra de Ø 110mm. b) lavatorio con bacha de Ø 250mm, pulida a espejo, con pico antivandálico en caño de 1/2"y sumidero antidesarme. Alimentación con niple de 1/2" BSP. Salida de agua de Ø40 mm.



Nuestros clientes



Poder Judicial Formosa
Superior Tribunal de Justicia



Aeropuertos Argentina 2000



[Home](#)

[Empresa](#)

[Productos](#)

[Obras](#)

[Clientes](#)

[Contacto](#)

Eva Perón 3260 - 1824 Lanús Este | (05411) 4246-5236 - (05411) 4220-5246 | caaguazu@caaguazu.com.ar